

# Del-Ron GT-6

## Erikoisrasva



**Calsium perustainen osasynteettinen voitelurasva erityisesti vedelle alttiisiin voitelukohteisiin.**

**Sopii kaikentyyppisille laakereille (kuula-, rulla- ja liuku-laakeri) hitaille ja keskinopealle kierrosluvuille (rpm.)**

**Rasvalla on hyvä tiivistävä vaikutus (tahmeus) ja siten pitää veden ja lian poissa voitelukohteesta.**

**Myös meriveden kestävä, suositellaan veden alaiseen voiteluun.**


**Osasynteettinen; erinomainen voitelevuus.**

**Erittäin hyvä korroosionesto ja kuorman-kantokyky (EP-aineet)**

#### **Teknisiä tietoja:**

<b>NLGI-luokka (jäykkyys):</b>	<b>2</b>
<b>Tunkeuma, +25C, 0,1 mm:</b>	<b>285</b>
<b>Väri:</b>	<b>Vaalea-väritön, kellertävä</b>
<b>Saennin:</b>	<b>Kalsium-saippua</b>
<b>Perusöljy (tyyppi):</b>	<b>Osasynteettinen</b>
<b>Perusöljyn viskositeetti:</b>	<b>1.000 cSt +40 C</b>
<b>Tippumispiste:</b>	<b>150 C</b>
<b>4-kuulatesti:</b>	<b>300 kg</b>
<b>Timken OK (EP):</b>	<b>22 kg (50lbs)</b>
<b>Korroosionesto, Emcor:</b>	<b>0-0 (eritt.hyvä)</b>
<b>Käyttölämpötila:</b>	<b>-20...+100 C</b>

**DIN-KP(HC)2G-20  
ISO-LXBB1B2**

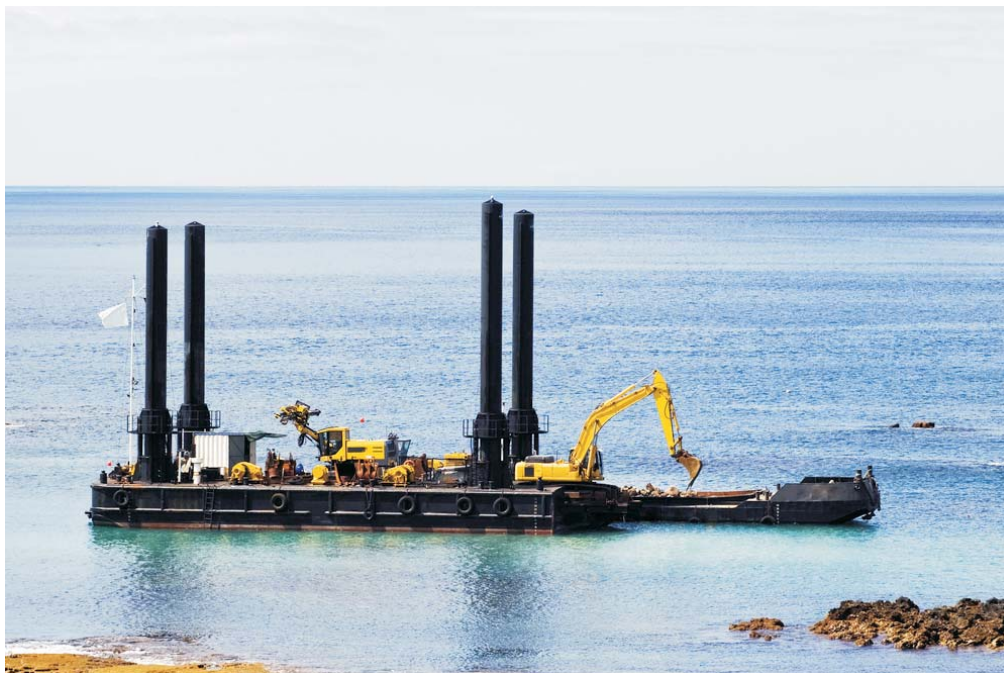

**Pakkauskoot:  
- 400g**